



～ロープ先端のほぐれ止め (バック・スプライス)～




①先端を 2 周り程度ほぐし、3本の子繩をつくる。

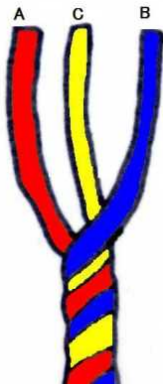


②赤い子繩 A を青い子繩 B と黄色い子繩 C の間に倒す。

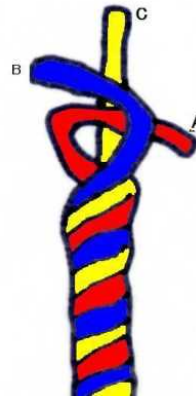


③青い子繩 B を赤い子繩 A の頭の裏に曲げる。

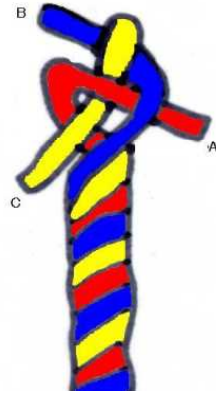


④赤い子繩 A の頭の下をくぐって黄色い子繩 C を手前に出す。



*④を上から見ると三つ巴になっている。



⑤飛び出している子繩をロープの接している子繩を飛ばし次の子繩に差し込む。

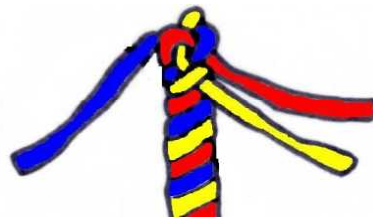

⑥残りの子繩もさつま結びの要領でそれぞれ差し込む。



⑦二回り程度差し込んで完成。